


Druckfestigkeiten von Feinbeton GK 4 mm (4x4x16cm Prismen) bei ca. +11° C (siehe Temperaturverlauf)
360kg/m³ CEM II B-S 42,5 N Leube bzw. CEM II A-S 42,5 R Leube; W/B-Wert: 0,42

■ Df 14 Stunden
■ Df 24 Stunden



**Temperaturverlauf am Lagerort der Prüfkörper
[Testo 177 H1 Logger]**

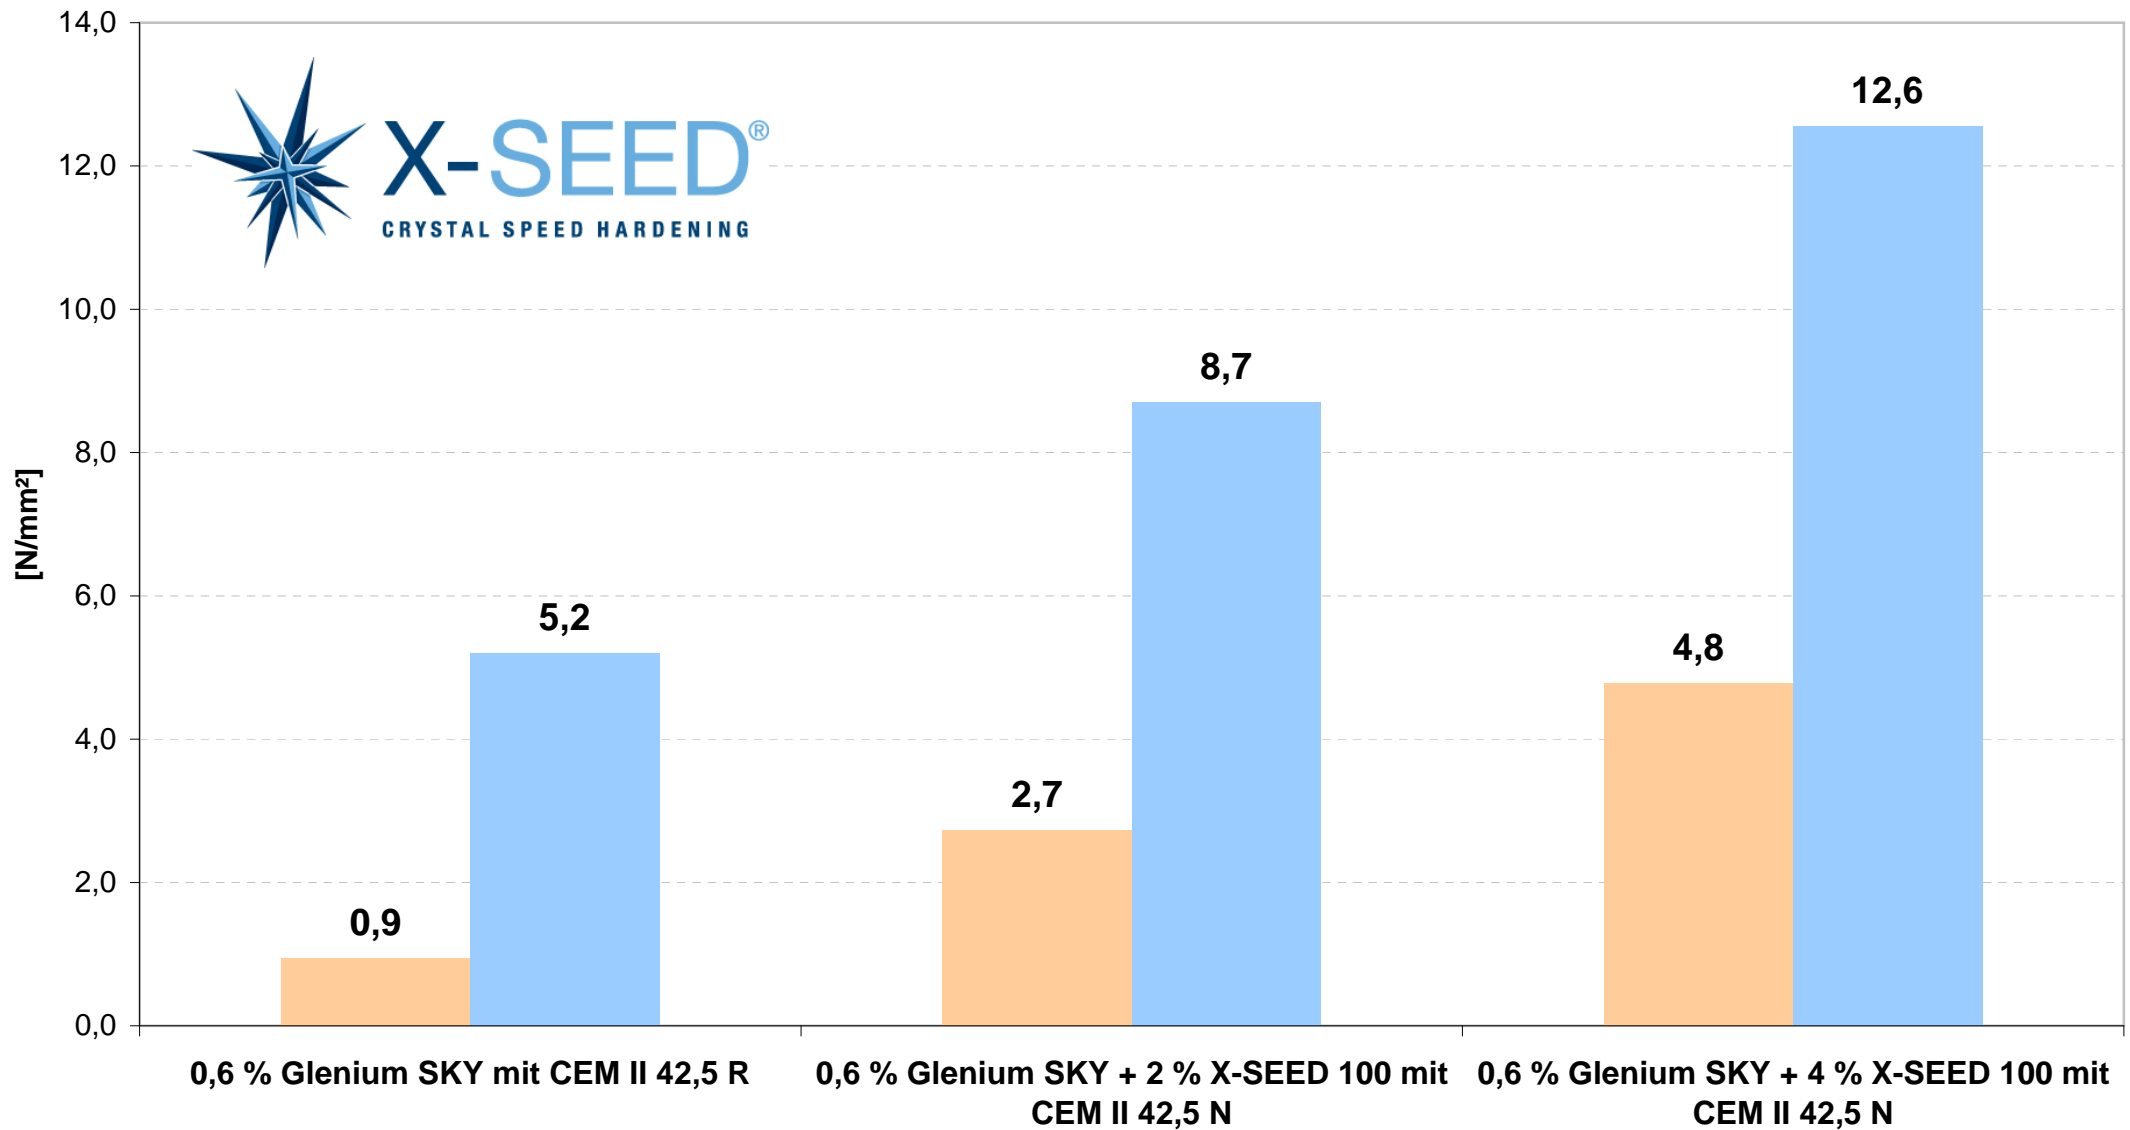