



The Chemical Company

Glenium® SKY 582

Allround-Fließmittel auf Basis Polycarboxylat, mit höherer Wirkstoffkonzentration, chloridfrei; Fließmittel für Beton, EN 934-2: T3.1/3.2

Produktbeschreibung

Glenium SKY 582 ist die innovative dritte Generation von Fließmittel auf Basis Polycarboxylat-Ether (PCE).

Ausgewogene Allround-Eigenschaften und eine gute Robustheit gegenüber Einflussfaktoren wie Betontemperatur und Bindemitteltype waren das vorrangige Entwicklungsziel. Der verflüssigende Effekt ist bewusst etwas moderater eingestellt, um die Dosierung in der Praxis leichter beherrschbar zu machen.

Glenium SKY 582 leitet sich direkt vom neuen "Total Performance Control™ Concept" ab.

Das Fließmittel ist speziell konzipiert für den Einsatz in der Transportbetonbranche sowie für hochwertige Betonqualitäten im Fertigteilwerk. Die Herstellung von Beton mit niedrigen W/BM-Wert mit wirtschaftlich und technisch vertretbaren Bindemittelgehalten, und langer Verarbeitbarkeit (geringer Konsistenzverlust), ohne negativen Einfluss auf die Frühfestigkeitsentwicklung wird möglich. Die Beim Einsatz mancher PCE-Typen resultierende höhere Klebrigkeit des Frischbetons tritt mit Glenium SKY 582 nicht auf.

Die spezielle Molekülstruktur von Glenium SKY 582 bewirkt, dass die Adsorption an die Zementpartikel verzögert erfolgt. Der dispergierende Effekt wird dadurch effektiver, der Konsistenzverlust des Frischbetons wird sehr effizient vermindert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen PCE-Formulierungen ermöglicht Glenium SKY 582 die Herstellung von hochwertigen Beton mit hoher Frischbetonkonsistenz, mit geringem Konsistenzverlust und hoher Frühfestigkeit. Der geringe Konsistenzverlust wird bei Glenium SKY

582 nicht über eine Verzögerung der Frühfestigkeitsentwicklung erkauft.

Das "Total Performance Control™ Concept" stellt sicher, dass die Bedürfnisse und Vorgaben des Planers, des Transportbetonlieferanten und des Betonverarbeiters im Fertigteilwerk und auf der Baustelle zielsicher und ohne Kompromisse eingehalten werden können.

Glenium SKY 582 ermöglicht die kompromisslose Umsetzung der "Rheodynamic™ Concrete Technology". Beton mit verarbeitungsfreundlicher Konsistenz über einen langen Zeitraum, hoher Frühfestigkeit und hoher Endfestigkeit, mit optimierten Bindemittelgehalten.

Glenium SKY 582 in Kombination mit Glenium Stream eröffnet auch neue Wege bei der Herstellung von SCC (selbstverdichtenden Beton).

Anwendungsgebiete

- Fertigteilwerk
- HLB - Hochleistungsbeton (HPC)
- SCC - selbstverdichtender Beton (SVB)
- Transportbeton

Vorteile

für den Transportbetonhersteller

- moderater, gut steuerbarer Verflüssigungseffekt
- hohe Wassereinsparung möglich
- niedriger W/BM-Wert
- optimierte Bindemittelgehalte
- breites Einsatzspektrum
- sehr geringer Konsistenzverlust des Frischbetons
- hohe Früh- und Endfestigkeiten

für den Betonverarbeiter



The Chemical Company

Glenium® SKY 582

Allround-Fließmittel auf Basis Polycarboxylat, mit höherer Wirkstoffkonzentration, chloridfrei; Fließmittel für Beton, EN 934-2: T3.1/3.2

- sehr geringer Konsistenzverlust
- keine Verzögerung der Frühfestigkeit
- Beton mit geringer Klebrigkeit

für das Fertigteilwerk

- Beton mit geringer Klebrigkeit
- hohe Frühfestigkeiten

Verarbeitung

Glenium SKY 582 im Zwangsmischer nach Beendigung der Mischwasserzugabe begeben. Mindestmischdauer 1 Minute. Nicht in die trockene Mischung dosieren.

Bei Zugabe im Fahrmischer 1 Minute/m³ bei voller Drehzahl der Mischtrommel mischen. Mindestmischdauer 5 Minuten.

Bei der Kombination mit Luftporenmittel empfehlen wir Vorversuche.

Hinweis: Nicht möglich ist eine Kombination von Glenium SKY 582 mit Fließmittel oder Verflüssiger, welche Naphthalin enthalten.

Hinweise

Fördertechnik:

Beim Fördern mit Pumpen, die konstruktionsbedingt eine hohe Scherwirkung aufbauen, können Fließmittel auf Basis Polycarboxylat in ihrer Molekülstruktur verändert werden, was negative Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Zusatzmittels haben kann.

Fliehkraftpumpen (Kreiselpumpen, Stabpumpen, Tauchpumpen) werden zum Fördern von Fließmitteln auf Basis Polycarboxylat nicht empfohlen.

Verdrängerpumpen (Membranpumpen, Zahnradpumpen, Schlauchquetschpumpen, Exzentrerschneckenpumpen, Impellerpumpen) bewirken geringere Scherwirkung im Fördermedium, und werden daher zum Fördern von Fließmittel auf Polycarboxylatbasis empfohlen.

Bei der Kombination von Fließmittel auf Basis Polycarboxylat und Ferroxon-Farbpigmenten kann es zu einem erhöhten Anteil an künstlichen Luftporen im Frischbeton kommen.

Glenium SKY 582 wird nicht empfohlen für Beton der maschinell mittels Flügel- und Tellerklärter (mit oder ohne Einstreumaterial) geglättet wird. Glenium SKY 582 kann die Wartezeit bis zum Glättvorgang deutlich verlängern. Das kann zur Folge haben, dass das Zeitfenster des optimalen Glättzeitpunktes schwerer zu treffen ist. Eine verlängerte Liegezeit forciert auch einen höheren Wasserverlust an der Betonoberfläche.

Dosierung

Empfohlene Dosierung:
0,6 % - 1,4 % vom ZG

Sicherheitshinweise

Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt und dem Gebindeetikett.

Chemische Kennwerte

Maximaler Chloridgehalt: 0,1 % Masseanteil
Maximaler Alkaligehalt: 2,0 % Masseanteil

Lagerbedingungen

1 Jahr lagerfähig
bei +5° C bis +30° C lagern



The Chemical Company

Glenium® SKY 582

Allround-Fließmittel auf Basis Polycarboxylat, mit höherer Wirkstoffkonzentration, chloridfrei; Fließmittel für Beton, EN 934-2: T3.1/3.2



vor Gebrauch homogenisieren; gefrorenes Material langsam erwärmen und homogenisieren

Technische Daten

Form	flüssig	
Farbe	braun	
Dichte	ca. 1,08 g/cm ³	bei +20 °C
Feststoffgehalt	ca. 30 M-%	bei +120 °C IR-Trockner (auf Massekonstanz)
pH-Wert	5-7	

Lieferform

Lieferform	Artikelnummer
K 25 kg	51208747
F 220 kg	51208800
C 1000 kg	51205355
TW	51207051

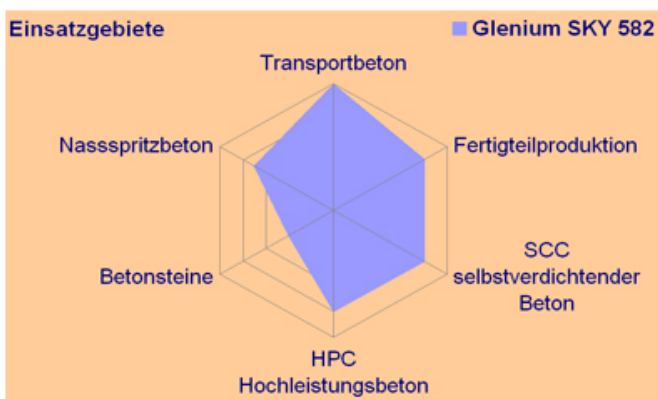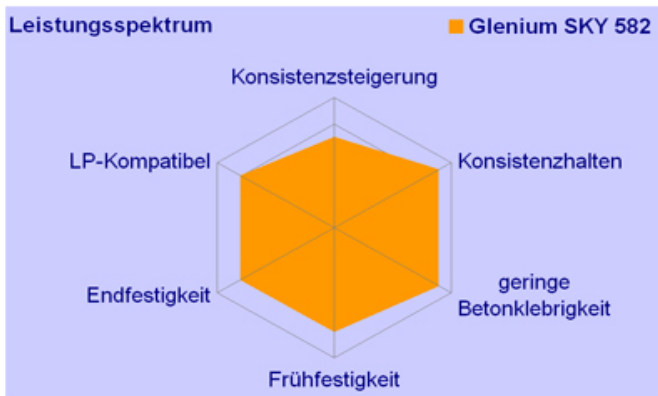



The Chemical Company

Glenium® SKY 582

Allround-Fließmittel auf Basis Polycarboxylat, mit höherer Wirkstoffkonzentration, chloridfrei; Fließmittel für Beton, EN 934-2: T3.1/3.2

TM-Nr: 800 Ausgabe 09.10.2007

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, daß das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können in allen unseren Standorten angefordert werden oder von unserer Webseite www.basf-cc.at, in der Kategorie "Produkte", per Download bezogen werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BASF Performance Products GmbH - Geschäftsbereich Betonzusatzmittel

A-8670 Krieglach, Roseggerstraße 101, Tel: 03855/2371, office.austria@basf.com, www.basf-cc.at,
Notfallauskunft:+491802273112